



Hapitrade

POUR LE MARBRE ET LE GRANIT
w w w . h a p i t r a d e . f r

LE MARBRE ÉGYPTIEN

Édition 2026



RÉVÉLER UNE BEAUTÉ INTEMPORELLE DANS CHAQUE TRANCHE

LES CARRIÈRES DE MARBRE ÉGYPTIENNES COMPTENT PARMI LES PLUS RESPECTÉES AU MONDE, RECONNUES POUR PRODUIRE CERTAINS DES MARBRES DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ. DU PRESTIGIEUX GALALA ET DU SINAI PEARL AU REMARQUABLE ROSSO LEPANTO ET AU SUNNY GOLD, LE MARBRE ÉGYPTIEN SE DÉCLINE EN UNE LARGE GAMME DE COULEURS ET DE MOTIFS, CE QUI LE REND TRÈS RECHERCHÉ POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS.

LES CARRIÈRES DU PAYS SONT ÉQUIPÉES DE TECHNOLOGIES ET DE MACHINES DE POINTE, GARANTISSANT QUE SEULS LES MATÉRIAUX LES PLUS NOBLES SONT EXTRAITS ET TRANSFORMÉS. LE MARBRE ÉGYPTIEN EST APPRÉCIÉ POUR SA DURABILITÉ, SA RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES ET SON CARACTÈRE UNIQUE, CHAQUE PIÈCE PRÉSENTANT DES MOTIFS ET DES VARIATIONS DE COULEUR DISTINCTS.

DEPUIS DES MILLIERS D'ANNÉES, LES CARRIÈRES DE MARBRE D'ÉGYPTE SONT UNE SOURCE DE FIERTÉ NATIONALE ET CONTINUENT AUJOURD'HUI DE JOUER UN RÔLE MAJEUR DANS L'INDUSTRIE MONDIALE DE LA PIERRE NATURELLE.

CARRIÈRES DE PIERRE

MATÉRIAUX DE SURFACE



Carrières



Blocs



Dalles



Carreaux



Conditionnement

MARBRE

LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION DE LA PIERRE EXTRAITE EN DALLES SUR MESURE COMPREND PLUSIEURS ÉTAPES NÉCESSITANT PRÉCISION ET SAVOIR-FAIRE. L'EXTRACTION CONSTITUE LA PREMIÈRE ÉTAPE, AU COURS DE LAQUELLE LA PIERRE EST SOIGNEUSEMENT EXTRAITE DU SOL À L'AIDE D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS. LES BLOCS DE PIERRE SONT ENSUITE DÉBITÉS EN GRANDES DALLES UNIFORMES À L'AIDE DE SCIES À HAUTE CAPACITÉ. SELON LE TYPE DE PIERRE, UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE PEUT ÊTRE APPLIQUÉ AFIN D'AMÉLIORER SA RÉSISTANCE ET SA DURABILITÉ.

ENSUITE, LES DALLES SUBISSENT UN TRAVAIL DE FINITION DE SURFACE À TRAVERS UNE SÉRIE DE MACHINES PERMETTANT D'OBTENIR L'ASPECT SOUHAITÉ. UN CONTRÔLE QUALITÉ RIGOREUX GARANTIT QUE CHAQUE DALLE RESPECTE LES NORMES REQUISES EN TERMES DE DIMENSIONS, D'ÉPAISSEUR ET D'APPARENCE. UNE FOIS PRÉPARÉES, LES DALLES SONT DÉCOUPÉES SELON LES DIMENSIONS ET FORMES SPÉCIFIÉES À L'AIDE DE MACHINES SPÉCIALISÉES. ENFIN, LES PIÈCES FINIES REÇOIVENT UN DERNIER TRAITEMENT DE SURFACE AVANT D'ÊTRE SOIGNEUSEMENT EMBALLÉES ET EXPÉDIÉES VERS LEUR DESTINATION FINALE.

CHAQUE ÉTAPE DU PROCESSUS EXIGE DES COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES ET DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS, GARANTISSANT UN PRODUIT FINAL DE HAUTE QUALITÉ.

MARBRE SINAI PEARL



LE MARBRE **SINAI PEARL** EST UNE PIERRE NATURELLE ÉGYPTIENNE HAUT DE GAMME, RECONNUE POUR SON ÉLÉGANCE RAFFINÉE ET SA QUALITÉ REMARQUABLE. IL SE CARACTÉRISE PAR UN FOND BEIGE CLAIR REHAUSSÉ DE VEINES DÉLICATES AUX TONS CRÈME, GRIS ET BRUN, CRÉANT UNE ESTHÉTIQUE HARMONIEUSE ET SOPHISTIQUEE. SA BEAUTÉ INTEMPORELLE, ASSOCIÉE À UNE EXCELLENTE DURABILITÉ, FAIT DU MARBRE **SINAI PEARL** UN CHOIX IDÉAL POUR LES PROJETS NÉCESSITANT UNE PIERRE NATURELLE D'EXCEPTION.

Lavage à l'acide



Vieilli (tumbled)



Brossé



APPLICATIONS



Façade
extérieure



Aménagement paysager
minéral



Design
d'intérieur



Linteaux décoratifs de
fenêtres



Pavés

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
VARIE DE 1.3 CM À 10 CM ; D'AUTRES DIMENSIONS SONT DISPONIBLES POUR LES PROJETS ARCHITECTURAUX.	ÉGYPTE — LE DON LE PLUS DURABLE DU DÉSERT.	PARFAIT POUR LES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DE GRANDE ENVERGURE, LES SOLS DE TERRASSES MODERNES ET LES INTÉRIEURS CONTEMPORAINS.	TAUX D'ABSORPTION OPTIMAUX POUR UNE STABILITÉ EXTÉRIEURE	PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ROBUSTES, RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET AUX FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX.	UNE SURFACE NATURELLEMENT À GRAIN FIN ; OFFRE D'EXCELLENTES PERFORMANCES AVEC LES FINITIONS ADOUCIES ET BROSSÉES.	DES TONS DE TERRE HOMOGÈNES, ALLANT DU BEIGE CHAUD AU GRIS MODERNE ET SOPHISTIQUÉ.

FINITIONS DE SURFACE







POLI

ADOUCI

BROSSÉ

SABLÉ

BOUCHARDÉ







FINITION CUIR

FLAMMÉ

FACE ÉCLATÉE

FINITION BRUTE

VIEILLIE À L'ACIDE

Spécifications Standards & Données Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	ASTM C97	2640 - 2660 kg/m³
Absorption d'Eau	ASTM C97	0.25% - 0.30%
Résistance à la Compression	ASTM C170	95 - 102 MPa
Résistance à la Flexion	ASTM C880	10 - 13 MPa
Résistance à la Rupture par Flexion	ASTM C99	11.5 MPa

Spécifications Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	EN 1936	2.65 g/cm³
Absorption d'Eau	EN 13755	0.28%
Résistance à la Compression	EN 1926	98 - 105 MPa
Résistance à la Flexion	EN 12372	12 - 14 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	20 - 23 mm



MARBRE GALALA EXTRA



LE MARBRE **GALALA EXTRA** EST UNE PIERRE NATURELLE LUXUEUSE, RECONNUE POUR SA BEAUTÉ EXCEPTIONNELLE ET SON ÉLÉGANCE INTEMPORELLE. EXTRAIT DES MEILLEURES CARRIÈRES DE MARBRE EN ÉGYPTÉ, IL PRÉSENTE UN FOND BLANC RAFFINÉ REHAUSSÉ DE VEINES SUBTILES BEIGES ET GRISES, LUI CONFÉRANT UNE APPARENCE UNIQUE ET SOPHISTIQUÉE. AVEC SA FINITION POLIE ET SA SURFACE LISSE, LE MARBRE **GALALA EXTRA** EST UN CHOIX PRIVILÉGIÉ POUR LES APPLICATIONS HAUT DE GAMME, NOTAMMENT LES REVÊTEMENTS DE SOL, LES PLANS DE TRAVAIL ET LES PROJETS ARCHITECTURAUX PRESTIGIEUX.



Adouci



Vieilli (tumbled)



Brossé

APPLICATIONS



Façade
extérieure



Aménagement paysager
minéral



Design
d'intérieur



Linteaux décoratifs de
fenêtres



Pavés

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
L'ÉPAISSEUR DU MARBRE VARIE DE 1,3 CM À 10 CM — D'AUTRES DIMENSIONS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.	ÉGYPTE — UN SYMBOLE DE L'ÉLÉGANCE MÉDITERRANÉENNE.	IDÉAL POUR LES GRANDS HALLS, LES REVÊTEMENTS DE SOL DE LUXE, LE HABILLAGE MURAL INTÉRIEUR ET LES PLANS DE VASQUES.	TRÈS FAIBLE POROSITÉ, GARANTISSANT UNE HAUTE RÉSISTANCE AUX TACHES ET À L'HUMIDITÉ.	DENSITÉ STRUCTURELLE SUPÉRIEURE AVEC UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À UN TRAFIC PIÉTONNIER INTENSE.	UNE SURFACE LISSE ET LUMINEUSE AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ DE POLISSAGE, OFFRANT UNE ESTHÉTIQUE INTEMPORELLE.	BLANC CRÈME À BEIGE CLAIR AVEC DE TRÈS LÉGÈRES ET ÉLÉGANTES VEINES CRISTALLINES.

FINITIONS DE SURFACE



POLI



ADOUCI



BROSSÉ



SABLÉ



BOUCHARDÉ



FINITION CUIR



FLAMMÉ



FACE ÉCLATÉE



FINITION BRUTE



VIEILLIE À L'ACIDE

Spécifications Standards & Données Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	ASTM C97	2650 - 2680 kg/m³
Absorption d'Eau	ASTM C97	0.15% - 0.20%
Résistance à la Compression	ASTM C170	105 - 115 MPa
Résistance à la Flexion	ASTM C880	12 - 15 MPa
Résistance à l'Abrasion	ASTM C24	22 Ha

Spécifications Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	EN 1936	2.62 - 2.67 g/cm³
Absorption d'Eau	EN 13755	0.15% - 0.25%
Résistance à la Compression	EN 1926	104 - 110 MPa
Résistance à la Flexion	EN 12372	11 - 15 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	18 - 22 mm



MARBRE GRIS PERLÉ DU SINAÏ




LE MARBRE GRIS PERLÉ DU SINAÏ EST UNE PIERRE NATURELLE ÉGYPTIENNE EXCEPTIONNELLE, APPRÉCIÉE POUR LA RICHESSE ET L'HARMONIE DE SES NUANCES DE GRIS. IL SE DISTINGUE PAR UNE BASE GRISE UNIFORME ET FRAÎCHE, OFFRANT UNE ESTHÉTIQUE SUBTILE, ÉLÉGANTE ET INTEMPORELLE. GRÂCE À SA BEAUTÉ DISCRÈTE ET À SON EXCELLENTE DURABILITÉ, LE MARBRE GRIS PERLÉ DU SINAÏ EST UN CHOIX PRIVILÉGIÉ POUR LES PROJETS HAUT DE GAMME, APPORTANT UNE TOUCHE DE RAFFINEMENT À TOUT ESPACE.

Adouci



Vieilli (tumbled)

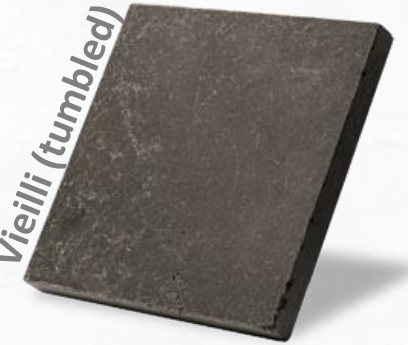

Brossé



APPLICATIONS



Façade
extérieure



Aménagement paysager
minéral



Design
d'intérieur



Linteaux décoratifs de
fenêtres



Pavés

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
VARIE DE 1,3 CM À 10 CM ; D'AUTRES DIMENSIONS SONT DISPONIBLES POUR LES PROJETS ARCHITECTURAUX.	ÉGYPTE — LE DON LE PLUS DURABLE DU DÉSERT.	PARFAIT POUR LES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DE GRANDE ENVERGURE, LES SOLS DE TERRASSES MODERNES ET LES INTÉRIEURS CONTEMPORAINS.	TAUX D'ABSORPTION OPTIMAUX POUR UNE STABILITÉ EXTÉRIEURE ET UNE LONGÉVITÉ ACCRUES.	PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ROBUSTES, RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET AUX FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX.	UNE SURFACE NATURELLEMENT À GRAIN FIN ; OFFRE D'EXCELLENTE PERFORMANCE AVEC LES FINITIONS ADOUCIES ET BROSSÉES.	DES TONS DE TERRE HOMOGÈNES, ALLANT DU BEIGE CHAUD AU GRIS MODERNE ET SOPHISTIQUÉ.

FINITIONS DE SURFACE



POLI



ADOUCI



BROSSÉ



SABLÉ



BOUCHARDÉ



FINITION CUIR



FLAMMÉ



FACE ÉCLATÉE



FINITION BRUTE



VIEILLIE À L'ACIDE

Spécifications Standards & Données Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	ASTM C97	2640 - 2660 kg/m³
Absorption d'Eau	ASTM C97	0.25% - 0.30%
Résistance à la Compression	ASTM C170	95 - 102 MPa
Résistance à la Flexion	ASTM C880	10 - 13 MPa
Résistance à la Rupture par Flexion	ASTM C99	11.5 MPa

Spécifications Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	EN 1936	2.65 g/cm³
Absorption d'Eau	EN 13755	0.28%
Résistance à la Compression	EN 1926	98 - 105 MPa
Résistance à la Flexion	EN 12372	12 - 14 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	20 - 23 mm




MARBRE MOSS GREY




LE MARBRE **MOSS GREY** CAPTURE L'ESSENCE MÊME DE LA SÉRÉNITÉ NATURELLE. AVEC SES MOTIFS GRIS FLUIDES ET SA SUBTILE PROFONDEUR, IL ÉVOQUE UN SENTIMENT DE CALME ET DE SOPHISTICATION DANS CHAQUE TRANCHE. QU'IL SOIT UTILISÉ POUR DES REVÊTEMENTS DE SOL DE GRANDE ENVERGURE OU POUR DES PLANS DE TRAVAIL SUR MESURE, SA BRILLANCE POLIE RÉFLÉCHIT MAGNIFIQUEMENT LA LUMIÈRE, TRANSFORMANT LES ESPACES ORDINAIRES EN ENVIRONNEMENTS EXTRAORDINAIRES. DÉCOUVREZ L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE FORCE ET GRÂCE GRÂCE À L'ALLURE DISTINCTIVE DU **MOSS GREY**.



Adouci

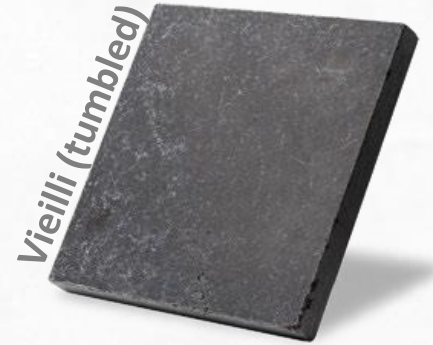

Vieilli (tumbled)

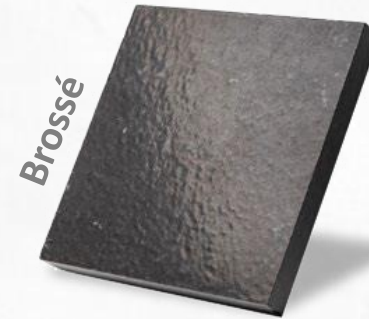

Brossé

APPLICATIONS



Façade
extérieure



Aménagement paysager
minéral



Design
d'intérieur




Linteaux décoratifs de
fenêtres




Pavés

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
VARIE DE 1,3 CM À 10 CM ; D'AUTRES DIMENSIONS SONT DISPONIBLES POUR LES PROJETS ARCHITECTURAUX.	ÉGYPTE — LE DON LE PLUS DURABLE DU DÉSERT.	PARFAIT POUR LES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DE GRANDE ENVERGURE, LES SOLS DE TERRASSES MODERNES ET LES INTÉRIEURS CONTEMPORAINS.	TAUX D'ABSORPTION OPTIMAUX POUR UNE STABILITÉ EXTÉRIEURE ET UNE LONGÉVITÉ ACCRUES.	PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ROBUSTES, RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET AUX FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX.	UNE SURFACE NATURELLEMENT À GRAIN FIN ; OFFRE D'EXCELLENTES PERFORMANCES AVEC LES FINITIONS ADOUCIES ET BROSSÉES.	DES TONS DE TERRE HOMOGÈNES, ALLANT DU BEIGE CHAUD AU GRIS MODERNE ET SOPHISTIQUÉ.

FINITIONS DE SURFACE








POLI

ADOUCI

BROSSÉ

SABLÉ

BOUCHARDÉ


FINITION CUIR

FLAMMÉ

FACE ÉCLATÉE

FINITION BRUTE

VIEILLIE À L'ACIDE

Spécifications Standards & Données Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	ASTM C97	2640 - 2660 kg/m³
Absorption d'Eau	ASTM C97	0.25% - 0.30%
Résistance à la Compression	ASTM C170	95 - 102 MPa
Résistance à la Flexion	ASTM C880	10 - 13 MPa
Résistance à la Rupture par Flexion	ASTM C99	11.5 MPa

Spécifications Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	EN 1936	2.65 g/cm³
Absorption d'Eau	EN 13755	0.28%
Résistance à la Compression	EN 1926	98 - 105 MPa
Résistance à la Flexion	EN 12372	12 - 14 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	20 - 23 mm



MARBRE SUNNY MINYA



LE MARBRE **SUNNY MINYA** EST UNE PIERRE NATURELLE ÉGYPTIENNE HAUT DE GAMME, TRÈS APPRÉCIÉE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL POUR SON APPARENCE UNIQUE ET LUXUEUSE. IL SE CARACTÉRISE PAR UN FOND BEIGE CHAUD TRAVERSÉ DE FINES VEINES DORÉES, OFFRANT UNE ESTHÉTIQUE ÉLÉGANTE ET SOPHISTIQUEE. GRÂCE À SON CARACTÈRE DISTINCTIF, LE MARBRE **SUNNY MINYA** EST UN CHOIX PRIVILÉGIÉ POUR LES PROJETS HAUT DE GAMME, NOTAMMENT LES REVÊTEMENTS DE SOL, LES PLANS DE TRAVAIL ET LES SURFACES DÉCORATIVES, APPORTANT UNE TOUCHE DE LUXE ET DE RAFFINEMENT À TOUT ESPACE.



APPLICATIONS



Façade
extérieure



Aménagement paysager
minéral



Design
d'intérieur



Linteaux décoratifs de
fenêtres



Pavés

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
VARIE DE 1,3 CM À 4 CM (STANDARD); GRANDES DALLES DISPONIBLES SUR DEMANDE.	ÉGYPTE — LA LUMIÈRE DU SOLEIL CAPTURÉE DANS LA PIERRE.	LARGEMENT UTILISÉ POUR LES ESCALIERS, LES PATIOS EXTÉRIEURS ENSOLEILLÉS ET LES REVÊTEMENTS DE SOL INTÉRIEURS DYNAMIQUES.	FAIBLE TAUX D'ABSORPTION, IDÉAL POUR MAINTENIR LA COHÉRENCE DE LA COULEUR AU FIL DU TEMPS.	HAUTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION, CE QUI EN FAIT L'UN DES MARBRES ÉGYPTIENS LES PLUS FIABLES.	UNE SURFACE POLYVALENTE QUI CONSERVE UNE FINITION HAUTE BRILLANCE OU UN ASPECT TAMBOURINÉ RUSTIQUE.	DU JAUNE-DORÉ CHAUD AU BEIGE ENSOLEILLÉ AVEC DES VEINES DISTINCTIVES, LINÉAIRES OU FLEURIES.

FINITIONS DE SURFACE



POLI



ADOUCI



BROSSÉ



SABLÉ



BOUCHARDÉ



FINITION CUIR



FLAMMÉ



FACE ÉCLATÉE



FINITION BRUTE



VIEILLIE À L'ACIDE

Spécifications Standards & Données Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	ASTM C97	2650 - 2680 kg/m³
Absorption d'Eau	ASTM C97	0.15% - 0.20%
Résistance à la Compression	ASTM C170	105 - 115 MPa
Résistance à la Flexion	ASTM C880	12 - 15 MPa
Résistance à l'Abrasion	ASTM C24	22 Ha

Spécifications Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	EN 1936	2.62 - 2.67 g/cm³
Absorption d'Eau	EN 13755	0.15% - 0.25%
Résistance à la Compression	EN 1926	104 - 110 MPa
Résistance à la Flexion	EN 12372	11 - 15 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	18 - 22 mm



MARBLE SYLVIA



SYLVIA MARBLE IS A UNIQUE NATURAL STONE, SHOWCASING A STUNNING BLEND OF EARTHY TONES AND INTRICATE VEINING PATTERNS. QUARRIED IN EGYPT, IT FEATURES A WARM BEIGE BASE ACCENTED BY BOLD BROWN AND GREY STREAKS. VERSATILE AND TIMELESS, **SYLVIA** MARBLE IS AN EXCEPTIONAL CHOICE FOR A WIDE RANGE OF ARCHITECTURAL AND DECORATIVE PROJECTS, INCLUDING FLOORING, WALL CLADDING, AND COUNTERTOPS.

Lavage à l'acide



Vieilli (tumbled)



Brossé



APPLICATIONS



Façade
extérieure



Aménagement paysager
minéral



Design
d'intérieur



Linteaux décoratifs de
fenêtres



Pavés

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
VARIE DE 1,3 CM À 4 CM (STANDARD); GRANDES DALLES DISPONIBLES SUR DEMANDE..	ÉGYPTE — LA LUMIÈRE DU SOLEIL CAPTURÉE DANS LA PIERRE.	LARGEMENT UTILISÉ POUR LES ESCALIERS, LES PATIOS EXTÉRIEURS ENSOLEILLÉS ET LES REVÊTEMENTS DE SOL INTÉRIEURS DYNAMIQUES.	FAIBLE TAUX D'ABSORPTION, IDÉAL POUR MAINTENIR LA COHÉRENCE DE LA COULEUR AU FIL DU TEMPS.	HAUTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION, CE QUI EN FAIT L'UN DES MARBRES ÉGYPTIENS LES PLUS FIABLES.	UNE SURFACE POLYVALENTE QUI CONSERVE UNE FINITION HAUTE BRILLANCE OU UN ASPECT TAMBOURINÉ RUSTIQUE.	DU JAUNE-DORÉ CHAUD AU BEIGE ENSOLEILLÉ AVEC DES VEINES DISTINCTIVES, LINÉAIRES OU FLEURIES.

FINITIONS DE SURFACE



POLI



ADOUCI



BROSSÉ



SABLÉ



BOUCHARDÉ



FINITION CUIR



FLAMMÉ



FACE ÉCLATÉE



FINITION BRUTE



VIEILLIE À L'ACIDE

Spécifications Standards & Données Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	ASTM C97	2610 - 2630 kg/m³
Absorption d'Eau	ASTM C97	0.35% - 0.45%
Résistance à la Compression	ASTM C170	85 - 92 MPa
Résistance à la Flexion	ASTM C880	9 - 11 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	24 - 26 mm

Spécifications Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	EN 1936	2.60 - 2.64 g/cm³
Absorption d'Eau	EN 13755	0.35% - 0.45%
Résistance à la Compression	EN 1926	90 - 95 MPa
Résistance à la Flexion	EN 12372	10 - 12 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	22 - 25 mm



MARBLE GOLDEN HONEY



LE MARBRE **GOLDEN HONEY** EST UNE PIERRE NATURELLE ÉPOUSTOUFLANTE QUI RAYONNE DE CHALEUR, DE LUXE ET D'UNE OPULENCE INTEMPORELLE. RÉPUTÉ POUR SES RICHES NUANCES DORÉES ET SES TONS CHAUDS D'AMBRE, IL EST MAGNIFIQUEMENT ENTRELAÇÉ DE DÉLICATES VEINES DE CRÈME ET DE MIEL PROFOND, CRÉANT UNE PROFONDEUR VISUELLE SAISISANTE.

GRÂCE À SA FINITION LUMINEUSE ET SON ASPECT MAJESTUEUX, LE MARBRE **GOLDEN HONEY** EST LE CHOIX DE PRÉDILECTION POUR LES CHEFS-D'ŒUVRE ARCHITECTURAUX HAUT DE GAMME. IL EST CONÇU POUR APPORTER UNE TOUCHE D'ÉLITE, MÊLANT CHALEUR ET GRANDEUR, AUX REVÊTEMENTS DE SOL PRESTIGIEUX, AUX MURS D'ACCENT ET AUX PLANS DE TRAVAIL SUR MESURE

Lavage à l'acide



Vieilli (tumbled)



Brossé



APPLICATIONS



Façade
extérieure



Aménagement paysager
minéral



Design
d'intérieur



Linteaux décoratifs de
fenêtres



Pavés

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
VARIE DE 2 CM À 5 CM ; DÉCOUPES ARCHITECTURALES SUR MESURE DISPONIBLES.	ÉGYPTE — UNE SÉLECTION HAUT DE GAMME DE CHALEUR NATURELLE.	REVÊTEMENTS DE SOL RÉSIDENTIELS HAUT DE GAMME, BORDURES DÉCORATIVES ET INTÉRIEURS DE SALLES DE BAINS LUXUEUX.	RÉTENTION D'HUMIDITÉ MINIMALE, EMPÊCHANT LA DÉCOLORATION DANS LES ENVIRONNEMENTS HUMIDES.	DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE CONTRE L'ABRASION ET LES CONTRAINTES MÉCANIQUES.	UN TOUCHER VELOUTÉ ET SATINÉ LORSQU'IL EST ADOUCI ; BRILLAMMENT RÉFLÉCHISSANT LORSQU'IL EST POLI.	RICHES NUANCES D'OR-MIEL ET DE BEIGE PROFOND QUI RAYONNENT DE CHALEUR.

FINITIONS DE SURFACE




POLI




ADOUCI



BROSSÉ




SABLÉ




BOUCHARDÉ



FINITION CUIR



FLAMMÉ



FACE ÉCLATÉE



FINITION BRUTE



VIEILLIE À L'ACIDE

Spécifications Standards & Données Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	ASTM C97	2610 - 2630 kg/m³
Absorption d'Eau	ASTM C97	0.35% - 0.45%
Résistance à la Compression	ASTM C170	85 - 92 MPa
Résistance à la Flexion	ASTM C880	9 - 11 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	24 - 26 mm

Spécifications Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	EN 1936	2.60 - 2.64 g/cm³
Absorption d'Eau	EN 13755	0.35% - 0.45%
Résistance à la Compression	EN 1926	90 - 95 MPa
Résistance à la Flexion	EN 12372	10 - 12 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	22 - 25 mm



MARBLE EMPERADOR



L'EMPERADOR EST UNE PIERRE NATURELLE DISTINGUÉE QUI CAPTURE L'ESSENCE MÊME DE L'ÉLÉGANCE DU DÉSERT. EXTRAIT DES RICHES PAYSAGES D'ÉGYPTE, CE MARBRE PRÉSENTE UN FOND BRUN CHAUD ET TERREUX, ORNÉ D'UN RÉSEAU FASCINANT DE VEINES BEIGE CLAIR ET DORÉES.

RÉPUTÉ POUR SA DURABILITÉ REMARQUABLE ET SA HAUTE CAPACITÉ DE POLISSAGE, L'EMPERADOR EST UN EXCELLENT CHOIX POUR CEUX QUI RECHERCHENT LE LOOK PRESTIGIEUX DE L'EMPERADOR TRADITIONNEL, AVEC L'AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE D'UNE RÉSISTANCE STRUCTURELLE EXCEPTIONNELLE. IL EST PARFAIT POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL, LES HABILLAGES MURAUX ET LES GRANDS DÉTAILS ARCHITECTURAUX.

Lavage à l'acide



Vieilli (tumbled)



Brossé



APPLICATIONS



Façade
extérieure



Aménagement paysager
minéral



Design
d'intérieur




Linteaux décoratifs de
fenêtres



Pavés

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
VARIE DE 1,5 CM ET 3 CM (STANDARD); ÉPAISSEURS SUR MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE.	ÉGYPTE — UNE ALTERNATIVE AUDACIEUSE AUX BRUNS CLASSIQUES.	MURS D'ACCENT, HABILLAGES ÉLÉGANTS DE CHEMINÉES ET REVÊTEMENTS DE SOL DE BUREAUX PRESTIGIEUX.	FAIBLE ABSORPTION, PRÉSERVANT SON ÉCLAT PROFOND ET SES TONS SOMBRES PENDANT DES ANNÉES.	HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS ET GRANDE DURABILITÉ POUR LES STRUCTURES INTÉRIEURES.	UNE SURFACE DENSE ET RICHE QUI OFFRE UN IMPACT VISUEL DRAMATIQUE ET LUXUEUX.	BRUN PROFOND ET SOPHISTIQUE AVEC DE DÉLICATES VEINES CLAIRES EN TOILE D'ARAIGNÉE.

FINITIONS DE SURFACE

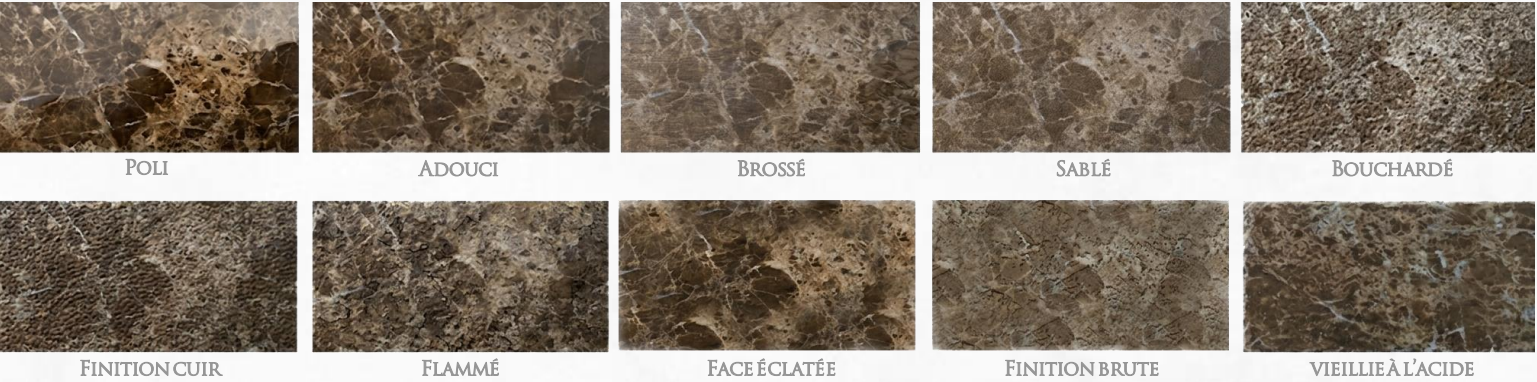

Spécifications Standards & Données Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	ASTM C97	2685 kg/m³
Absorption d'Eau	ASTM C97	0.18%
Résistance à la Compression	ASTM C170	118 MPa
Résistance à la Flexion	ASTM C880	14.5 MPa
Résistance à l'Abrasion	ASTM C97	2685 kg/m³

Spécifications Techniques		
Propriété	Norme	Valeur
Masse Volumique Apparente	EN 1936	2.68 g/cm³
Absorption d'Eau	EN 13755	0.20%
Résistance à la Compression	EN 1926	115 MPa
Résistance à la Flexion	EN 12372	15 MPa
Résistance à l'Abrasion	EN 14157	18 mm



MARBLE ALBÂTRE RÉTROÉCLAIRÉ



L'ALBÂTRE RÉTROÉCLAIRÉ TRANSFORME LA PIERRE NATURELLE EN UNE ŒUVRE D'ART LUMINEUSE. GRÂCE À SA TRANSLUCIDITÉ EXCEPTIONNELLE, LA DIFFUSION DE LA LUMIÈRE RÉVÈLE TOUTE LA RICHESSE DE SES VEINES INTÉRIEURES ET SES NUANCES ORGANIQUES PROFONDES. C'EST LE CHOIX ULTIME POUR CRÉER DES COMPTOIRS D'ACCUEIL MAJESTUEUX, DES MURS DÉCORATIFS LUMINEUX ET DES AMBIANCES D'UNE ÉLÉGANCE RARE ET IMMERSIVE.

ÉPAISSEUR	PAYS D'ORIGINE	UTILISATION	ABSORPTION	DURETÉ	TEXTURE	COULEUR
GÉNÉRALEMENT 1 CM À 2 CM POUR LA TRANSLUCIDITÉ ; DES BLOCS PLUS ÉPAIS SONT DISPONIBLES POUR LA SCULPTURE.	ÉGYPTE — LA PIERRE LÉGENDAIRE DES PHARAONS.	EXCLUSIVEMENT POUR LES MURS RÉTROÉCLAIRÉS, LES LUMINAIRES DE LUXE ET LES SCULPTURES ARTISTIQUES.	EXTRÊMEMENT FAIBLE ; UNE PIERRE NON POREUSE QUI EXCELLE PAR SA PURETÉ.	DÉLICATE MAIS RÉSILIENTE ; NÉCESSITE UNE MANIPULATION PROFESSIONNELLE POUR UNE MAÎTRISE DÉCORATIVE.	UNE SURFACE DOUCE ET ÉTHÉRÉE, DOTÉE DE PROPRIÉTÉS DE TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE INÉGALÉES.	DU BLANC TRANSLUCIDE AU JAUNE-MIEL AVEC DES MOTIFS NATURELS NUAGEUX UNIQUES.



APPLICATIONS & MODELS



GALALA EXTRA



FRENCH
PRATEIN SMALL




DIAGONAL
PARQUET



STACK
PATTERN



FRENCH
PRATEIN LARGE



HORIZONTAL
PARQUET



EXTERIOR FACADE



INTERIOR



HARDSCAPE



WINDOW HEADERS



PAVEMENT

SUNNY MINYA



FRENCH
PRATEIN SMALL



FRENCH
PRATEIN LARGE



DIAGONAL
PARQUET



HORIZONTAL
PARQUET



STACK
PATTERN



EXTERIOR FACADE



INTERIOR



HARDSCAPE




WINDOW HEADERS



PAVEMENT

PAVÉS TAMBOURINÉS

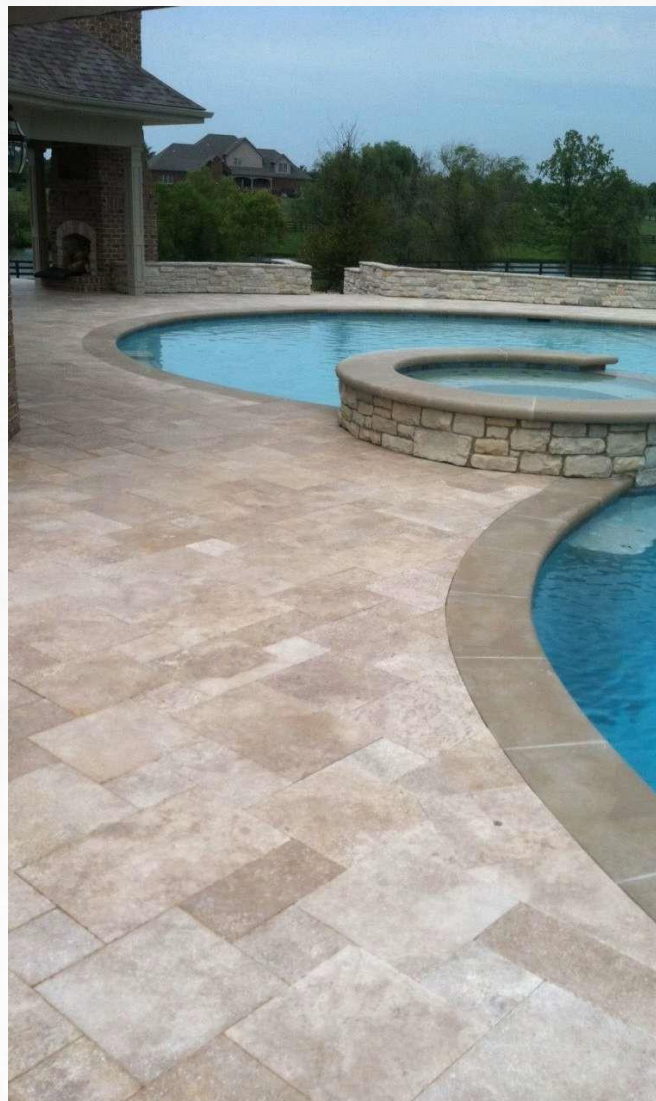

PIERRE ÉCLATÉE



SPECIAL PRODUCTS



NOSE PROFILE



MOSAIC COLLECTION





Hapitrade

POUR LE MARBRE ET LE GRANIT
w w w . h a p i t r a d e . f r



www.hapitrade.fr



info@hapitrade.com



(+02) 01001757772
(+33) 644655266



Adresse : 5 Al-Maqrizi Street, Zamalek, Qasr El-Nil, Cairo, Egypt
50 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris – France

Usine : Zone industrielle pour le marbre et le granit, Shak El Thoaban, Le Caire, Egypte